

## 公司简介

### COMPANY PROFILE

莱州市华兴测试仪器有限公司是从事测试仪器，硬度试验仪器，金相设备的专业厂家，具有雄厚的设计、开发、制造能力。公司产品广泛应用于科研院所、高等院校、商检质检、机械制造及加工、冶金、钢铁、锅炉、压力容器、钢结构、石油、化工、油田钻井、煤炭、电力、能源、铁路交通、航空航天、橡胶塑料、轻工电子、电线电缆、纺织、造纸、制革、建筑建材、印刷、食品、医疗等行业和领域。

本公司对老产品不断的进行更新改造，于 2004 年在试验机行业首家推出硬度试验仪器专利产品 HBS-3000 型数显布氏硬度计，HBD-3000 型电动布氏硬度计、HB-3000B 型布氏硬度计填补了国内空白，HB-3000B 型新型布氏硬度计，外形及内部结构国内首创，满足了用户需要，赢得用户的信任，形成了庞大的市场网络。产品广泛用于机械制造、冶金、化工、电力、大专院校，科研单位使用，并根据用户需求承接为大型冶金企业设计、开发、制造在线专用试验仪器。

近年来我公司又加大在技术开发上的投入，开发出几十种具有国际先进水平的金相制样设备，多款产品完全替代了进口产品，达到了国内一流水平，公司有一整套完善的营销与售后服务体系，能及时、准确、高效地解决用户在购买前的咨询、设计、生产、安装、调试、培训等完善的售前和售后服务。莱州市华兴测试仪器有限公司全体力争为用户提供最优解决方案！

莱州市华兴测试仪器有限公司公司依托服务网络化、人员专业化、运营市场化、管理人性化的体系，我们期待着为您提供更优质的产品和服务。不断进取的莱州华兴公司将为信息技术的现代化提供有力的保障。愿与广大用户、经销商、科研机构精诚合作，创造更加美好的无损检测仪器时代！



# 8MHR5-150H

## 数显洛氏硬度计

### 产品介绍

#### Product presentation

**8MHR5-150H** 型数显洛氏硬度计，适用于淬火、调质、退火、冷硬铸件，可锻铸件，硬质合金钢、铝合金、铜合金、轴承钢等硬度测定。



该硬度计采用全新的高分辨率 8 寸彩色触摸屏，高亮度显示，具备中文界面，简单易懂。设备具有良好的可靠性、可操作性和直观性，是集机电于一体的高新技术产品。



产品机身部分由浇铸工艺一次成型，并经过了长时间的时效处理。相对于拼板工艺，长期使用形变量极小，并可有效适应各种恶劣的环境；汽车烤漆，漆质档次高，抗划伤能力强，使用多年依然光亮如新。



总试验力的施加、保持、卸除实现了自动化，消除了手动操作所带来的误差。硬度值的自动数字显示可完全避免操作者的读数误差，随机打印机可打印出所测硬度值和数据处理结果。

## 主要技术指标

### Main Specifications

名 称	规 格
初 试 验 力	10kgf 98.07N
测 量 范 围	20-88HRA, 20-100HRBW, 20-70HRC
试 验 力	60、100、150kgf 588.4、980.7、1471N
压 头 规 格	金刚石洛氏压头, $\phi$ 1.588mm 球压头
硬 度 读 取	触摸屏获取硬度值
测 量 标 尺	HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T
数 据 输 出	打印机, RS232 接口
试件允许最大高度	210mm
压头中心到机壁距离	165mm
硬 度 分 辨 率	0.1HR
保 荷 时 间	0~60s
电 源	AC220V, 50Hz
执 行 标 准	GB/T230.2、JIS Z2245、ASTME—10、EN-ISO6508
外 形 尺 寸	220*510*694mm
净 重	98kg

## 产品优势



### Product advantages

**01** 机身部分由浇铸工艺一次成型，并经过了长时间的时效处理，具有较高的稳定性。

**02** 配置打印机可随时打印测试结果，配有 R232 接口，供用户连接电脑输出。



**03** 本仪器具 21 种洛氏硬度的测试标尺，14 种转换标尺，适用于测试各种金属材料。

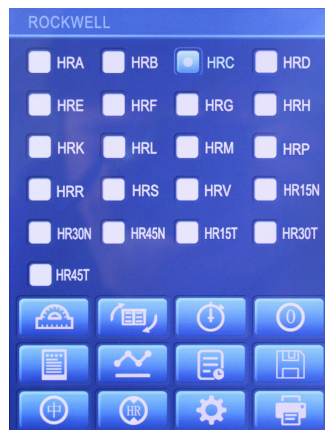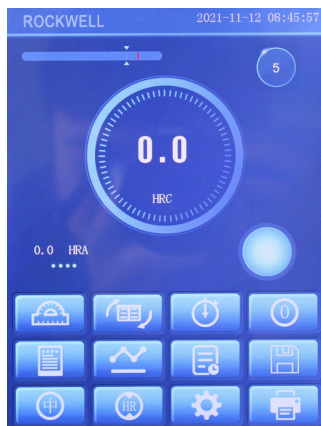

## 装箱单

### Packing List

名 称	规 格	单 位	数 量	备 注
数显洛氏硬度计	8MHRS-150H	台	1	
驱动 U 盘（选配）		个	1	
232 连接线		条	1	
小平工作台		个	1	
太平工作台		个	1	
V 型工作台		个	1	
标准硬度块		块	5	
金刚石锥形压头		个	1	
Φ1.588 毫米钢球压头		个	1	
Φ1.588 毫米钢球		个	5	
螺丝刀		把	1	